


Cechy:

- Odporny na zakłócenia występujące w mierzonej instalacji
- Pomiar w instalacjach 3-fazowych dla napięć 110V~600V
- Cenione rozwiązanie z wirującą tarczą wskaźnika kierunku faz
- Bezpieczna konstrukcja - brak odkrytych części metalowych
- Wysoka wytrzymałość elektryczna gwarantuje bezpieczną pracę
- Bezpieczeństwo zwiększa chwilowy przycisk testu




Sprawdzanie obecności napięcia fazowego


OK




Faza rozwartą




Prosty pomiar

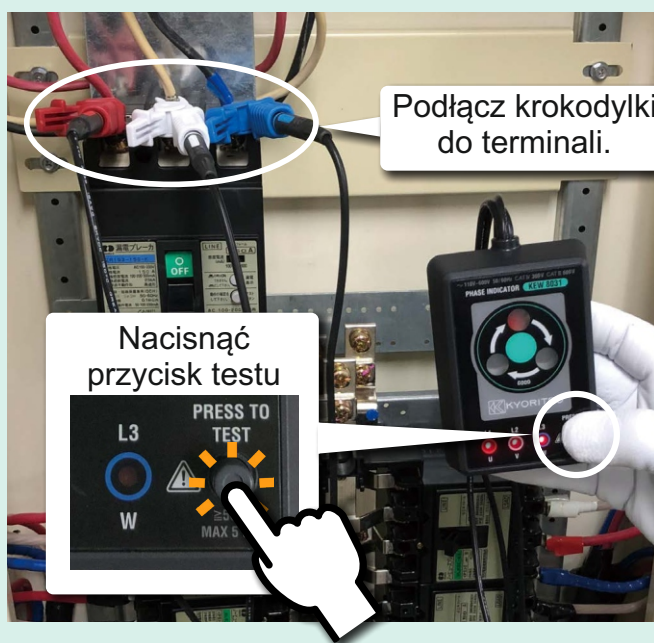

Sprawdzanie kierunku wirowania faz



**Kierunek
prawidłowy**
(zgodnie z
kierunkiem ruchu
wskazówek
zegara)



**Kierunek
przeciwny**
(przeciwnie do
kierunku ruchu
wskazówek
zegara)

Specyfikacja:

Zakres napięć	110 - 600V AC (50/60Hz)
Limit czasu pomiaru ciągłego	do 5 minut przy pomiarach dla napięcia >500V
Bezpiecznik	0.5A/600V (F)
Bezpieczeństwo	IEC 61010-1, IEC 61010-2-030, CAT IV 300V, CAT III 600V
Wymiary	106mm x 75mm x 40mm
Masa	ok. 350g
Dł. przewodów	1.3m każdy
Wyposażenie	Etui transportowe, instrukcja obsługi w języku polskim, bezpiecznik (0.5A/600V) Φ 6.3x32 mm

