

# INSTRUKCJA OBSŁUGI




## Moduł WIFI do inwerterów z serii SUB

### 1. Elementy zestawu



1-1

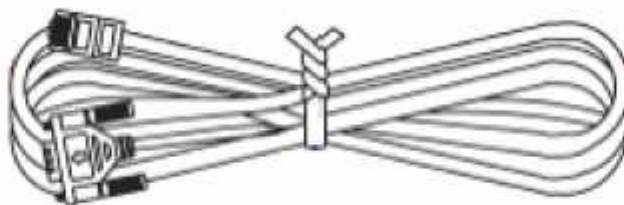

1-2




1-3

## 2. Instalacja


### 2.1 Podłączyć antenę do modułu WIFI



### 2.2 Podłączyć przewód komunikacyjny do modułu WIFI

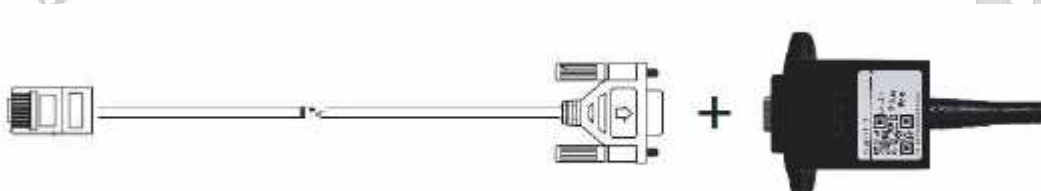

### 2.3 Podłączyć wtyk RJ45 do gniazda RS232 (gniazdo typu RJ45) w inwerterze

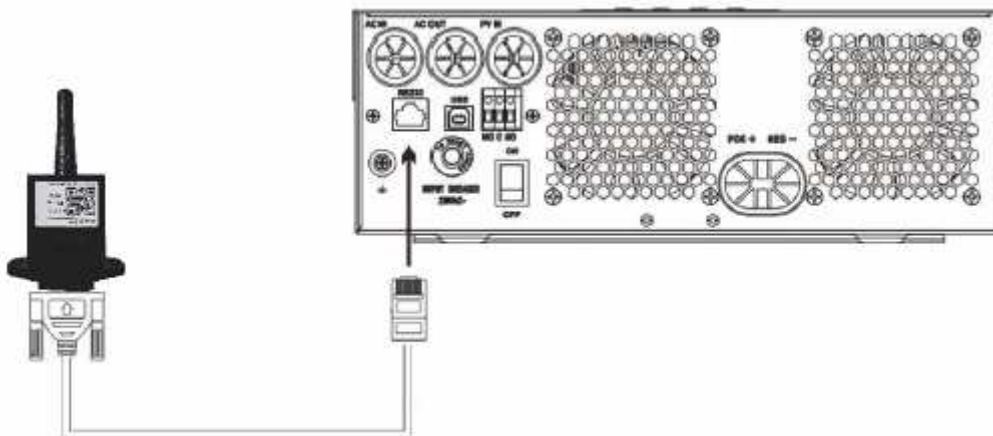

### 3. Nawiązanie połączenia

#### 3.1 Pobrać aplikację

- ① Zeskanować kod QR i pobrać aplikację




SmartESS (iOS)




Smart ESS (Android)

#### 3.2 Połączyć moduł WIFI


- ① Wejść w ustawienia sieci bezprzewodowej w telefonie i znaleźć nazwę sieci odpowiadającą numerowi seryjnemu modułu WIFI (w tym przypadku to „Q2721097462638”)

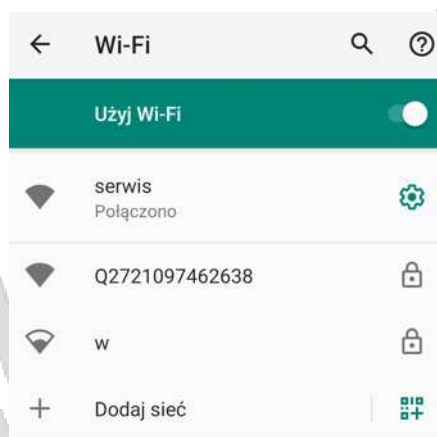

- ② Połączyć z siecią i wpisać hasło: domyślne hasło to: 12345678

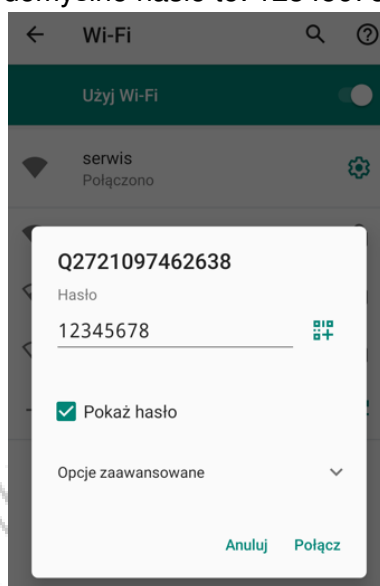


③ Jeśli pojawi się zapytanie o chęć łączenia z siecią mimo jej braku dostępu do internetu, należy wybrać **TAK**

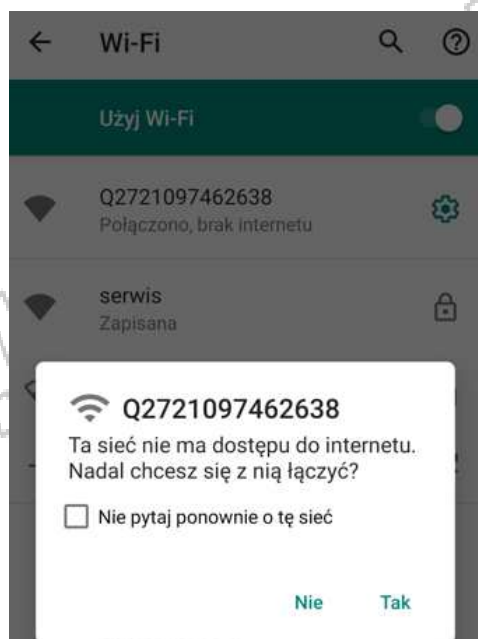

### 3.3 Aplikacja SmartClient

① Uruchomić aplikację i przejść do sekcji WI-FI Config

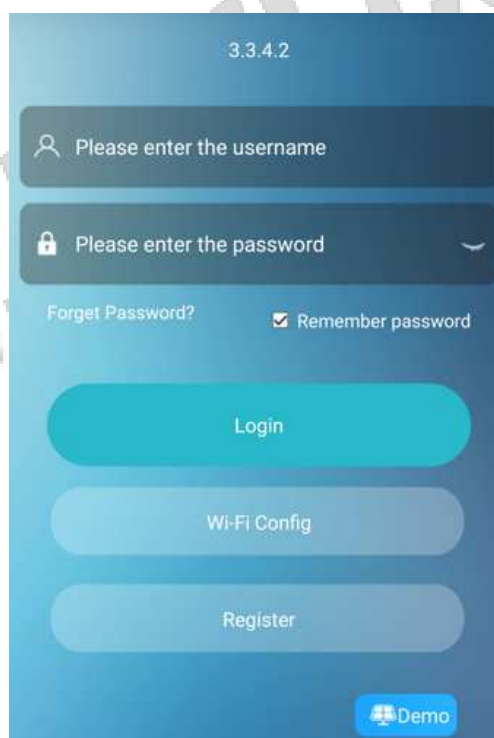


② W ekranie Wi-Fi Config powinna się wyświetlić nazwa modułu WIFI (w tym przypadku Q2721097462638).




③ Przejść do sekcji „Network Setting”




④ Kliknąć na symbol sieci bezprzewodowej na wysokości pola „Router name” i wybrać sieć WIFI, z którą normalnie łączymy się, aby uzyskać dostęp do internetu.

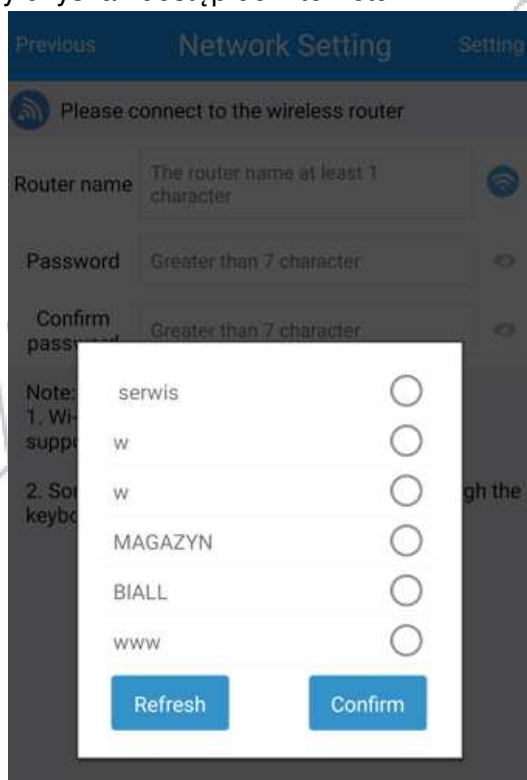


⑤ Wpisać hasło sieci w polu „Password”. Następnie kliknąć „Confirm”

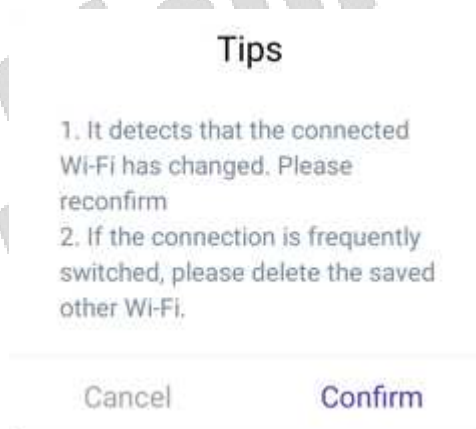

⑥ Wrócić do ekranu głównego aplikacji, wybrać opcję „Register”, aby założyć nowe konto użytkownika

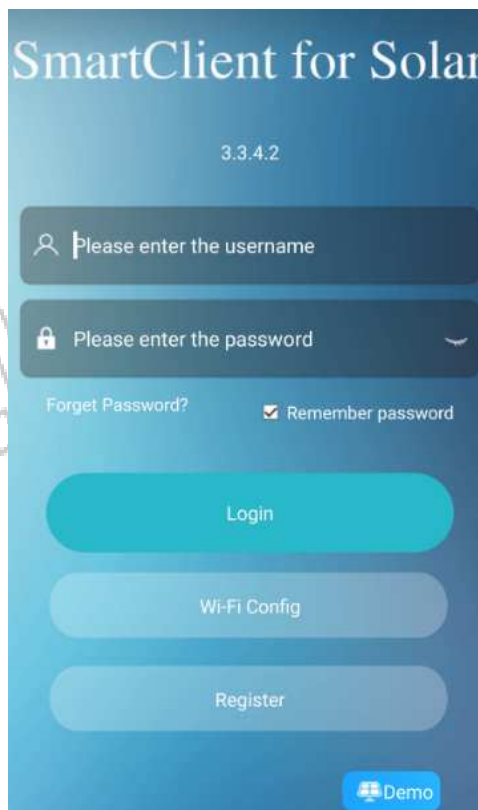

⑦ Wypełnić odpowiednie pola, zaakceptować politykę prywatności i kliknąć na pole „Register”

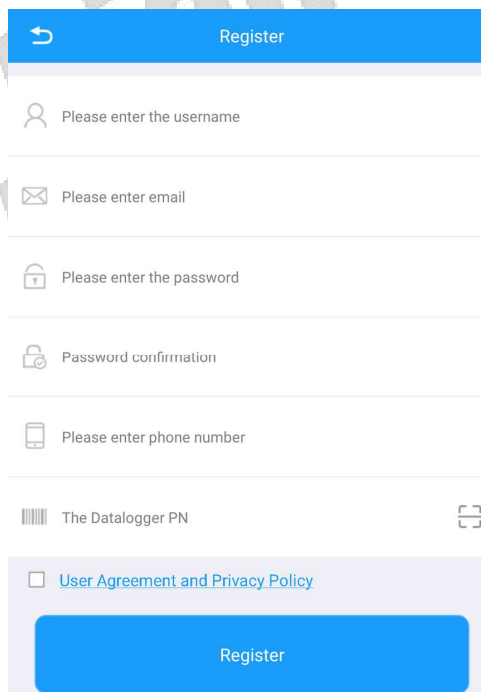

**UWAGA:** Nazwa użytkownika jest na stałe związana z danym numerem modułu WIFI. Nie ma możliwości założenia nowego konta i powiązania z modułem, jeśli już raz wykonano tą czynność. W sekcji Account Security aplikacji można zmienić adres e-mail służący do odzyskiwania hasła oraz zmienić samo hasło.

③ Wrócić do ekranu głównego aplikacji i zalogować się z wpisanymi wcześniej danymi.

#### 4. Tworzenie „elektrowni” („Plant”)

- ① Zalogować się na konto, wybrać opcję **list** na dole strony głównej
- ② Nacisnąć przycisk „+” w prawym górnym rogu ekranu
- ③ Wpisać informację zgodnie z podpowiedziami, aby utworzyć „elektrownię”

**Uwaga: W ramach jednego konta można utworzyć wiele „elektrowni” a jedna „elektrownia” może być połączona z większą ilością kont - modułów. Jeśli w użyciu będzie tylko jeden moduł – datalogger, można pominąć poniższy krok.**

#### 5. Dodawanie kolejnych modułów WIFI

- ① Przejść do strony głównej nowo utworzonej „elektrowni”
- ② Nacisnąć przycisk **Device** na dole strony głównej
- ③ Nacisnąć przycisk „+” w prawym górnym rogu ekranu, aby dodać kolejny moduł WIFI
- ④ Zeskanować kod modułu na urządzeniu lub wpisać go ręcznie

#### 6. Ochrona środowiska



Urządzenie podlega dyrektywie WEEE 2002/96/EC. Symbol obok oznacza, że produkt musi być utylizowany oddzielnie i powinien być dostarczany do odpowiedniego punktu zbierającego odpady. Nie należy go wyrzucać razem z odpadami gospodarstwa domowego.

Aby uzyskać więcej informacji, należy skontaktować się z przedstawicielem przedsiębiorstwa lub lokalnymi władzami odpowiedzialnymi za zarządzanie odpadami.

MM:2021-05-07

**nr kat. 527311**

**MODUŁ WIFI DO  
INWERTERÓW Z SERII  
SUB**

**Wyprodukowano w Chinach  
Importer: BIALL Sp. z o.o.  
ul. Barniewicka 54C  
80-299 Gdańsk  
www.biall.com.pl**