



Dane techniczne:


Kod	SLI025004NW
Moc	30 W
Prąd	145 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	LED
Zużycie energii	30 kWh/1000h
Częstotliwość	50HZ
Klasa ochronności PP	N/A
Zasilacz w komplecie	+
Strumień świetlny	3000 lm
Skuteczność świetlna	100 lm/W
Światłość	N/A cd
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	24°
UGR	N/A
RA	80
Zawiera źródło	N/A
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	-
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °C
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM
Trzonek	N/A
IK	N/A
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (A x B x C)	197x162 mm
Waga	1,594 kg
Do użytku	wewnątrz
Sposób montażu	PODTYNKOWY
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	1 szt.
Made in	PRC



Dokumenty powiązane:

 Deklaracja zgodności

Tabela EEI LED :

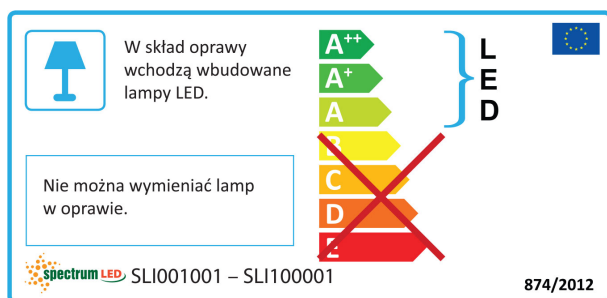

Dostępne akcesoria:

N/A -