

# STREETOS SLIM

SLI027020NW\_PW

Uliczna oprawa oświetleniowa z czujnikiem zmierzchu STREETOS SLIM, o mocy 30 W, wysokiej skuteczności świetlnej 120 lm/W. Wykonana jest z komponentów o wysokiej jakości, potwierdzonej 5 letnią gwarancją. Posiada bardzo wysoką klasę szczelności IP65, zapewniającą ochronę przed wnikaniem pyłu oraz strumieniami wody. Klasa IK08 zapewnia odporność na uderzenia. Świeci światłem o neutralnej - najbardziej uniwersalnej barwie (4000K).



|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Moc                | <b>30 W</b>           |
| Strumień świetlny* | <b>3600 lm (360°)</b> |
| Barwa światła      | <b>NW</b>             |
| IK                 | <b>08</b>             |


|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| Napięcie            | <b>230 V</b>    |
| Temperatura barwowa | <b>4000 K</b>   |
| Kąt rozsyłu światła | <b>140/85 °</b> |
| Klasa szczelności   | <b>IP65</b>     |

## Dane techniczne

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Kod                         | SLI027020NW_PW |
| Moc                         | 30 W           |
| Prąd                        | 130 mA         |
| Napięcie                    | 230 V          |
| Zużycie energii             | 30 kWh/1000h   |
| Częstotliwość               | 50 Hz          |
| Klasa ochrony PP            | I              |
| Współczynnik mocy           | 0.9            |
| Strumień świetlny użytkowy* | 3600 lm (360°) |
| Strumień świetlny**         | 3000 lm (360°) |
| Skuteczność świetlna        | 120 lm/W       |
| Temperatura barwowa         | 4000 K         |
| Barwa światła               | NW             |
| Kąt rozsyłu światła         | 140/85 °       |
| RA                          | 80             |
| Jednolitość barw SDCM max   | 5              |
| Możliwość ściemniania       | NIE            |
| Zakres temperatur pracy     | -20/+40 °      |
| Trwałość                    | 50000 h        |
| Materiał obudowy            | ALUMINIUM, PC  |
| IK                          | 08             |
| Klasa szczelności           | IP65           |
| Kolor                       | CZARNY         |
| Wymiary (AxBxC)             | 423x109x76 mm  |
| Otwór montażowy             | 60 mm          |
| Do użytku                   | ZEW            |
| Sposób montażu              | Na słup        |
| Zastosowanie                | EXT            |
| Made in                     | PRC            |
| Inne                        | 185-265V ,     |

## Dane logistyczne

|                      |          |
|----------------------|----------|
| Opakowanie zbiorcze  | 10 szt.  |
| Ilość na palecie     | 180 szt. |
| Waga brutto (1 szt.) | 0.73 kg  |

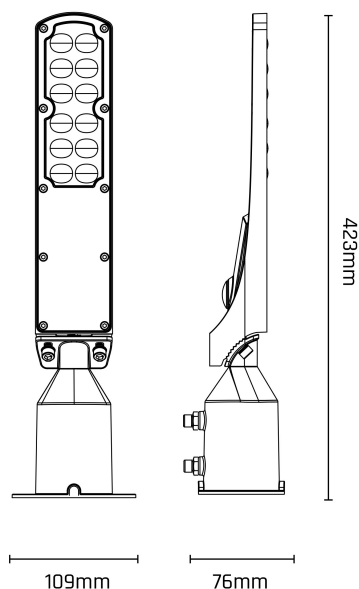

## Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności

