




**Dane techniczne:**

Kod	SLI033013WW
Moc	20 W
Prąd	110 mA
Napięcie	230 V
Klasa energetyczna	LED
Zużycie energii	20 kWh/1000h
Częstotliwość	50HZ
Klasa ochronności PP	I
Zasilacz w komplecie	+
Producent zasilacza	N/A
Strumień świetlny	2000 lm
Skuteczność świetlna	100 lm/W
Światłość	N/A cd
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	24°
UGR	N/A
RA	80
Zawiera źródło	N/A
Producent diod LED	N/A
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	-
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °C
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, GLASS
Trzonek	N/A
IK	N/A
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (A x B x C)	115x154x263 mm
Otwór montażowy	N/A mm
Waga	1.262 kg
Do użytku	wewnątrz
Sposób montażu	NA SZYNE 3 FAZOWĄ/OBWODOWĄ
Zastosowanie	INT
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	1 szt.
Czy ma pracować w warunkach innych niż normalne?	N/A
Made in	PRC
Inne	N/A



**Tabela EEI LED :**

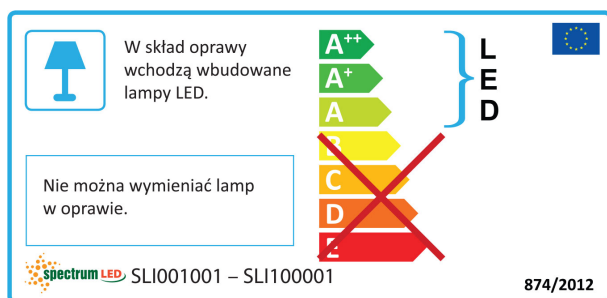

**Dostępne akcesoria:**

N/A -