




Dane techniczne:

Kod	SLI040002WW
Moc	8 W
Prąd	333 mA
Napięcie	24 V
Klasa energetyczna	LED
Zużycie energii	9 kWh/1000h
Częstotliwość	DC
Klasa ochronności PP	III
Zasilacz w komplecie	-
Producent zasilacza	N/A
Strumień świetlny	440 lm
Skuteczność świetlna	55 lm/W
Światłość	N/A cd
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	120°
UGR	N/A
RA	80
Zawiera źródło	N/A
Producent diod LED	N/A
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	+
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °C
Trwałość	17000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM, PLASTIC
Trzonek	N/A
IK	N/A
Klasa szczelności	IP20
Kolor	SREBRNY
Wymiary (A x B x C)	286x12,5x15 mm
Otwór montażowy	N/A mm
Waga	0,098 kg
Do użytku	wewnątrz
Sposób montażu	NATYNKOWY
Zastosowanie	INT
Czy ma pracować w warunkach innych niż normalne?	N/A
Made in	PRC
Inne	N/A



Tabela EEI LED :

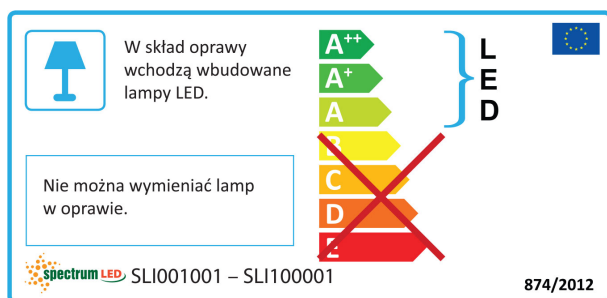

Dostępne akcesoria:

N/A -