




Dane techniczne:

| | |
|--|--------------------|
| Kod | SLI040003WW |
| Moc | 15 W |
| Prąd | 625 mA |
| Napięcie | 24 V |
| Klasa energetyczna | LED |
| Zużycie energii | 17 kWh/1000h |
| Częstotliwość | DC |
| Klasa ochronności PP | III |
| Zasilacz w komplecie | - |
| Producent zasilacza | N/A |
| Strumień świetlny | 900 lm |
| Skuteczność świetlna | 60 lm/W |
| Światłość | N/A cd |
| Temperatura barwowa | 3000 K |
| Barwa światła | WW |
| Kąt rozsyłu światła | 120° |
| UGR | N/A |
| RA | 80 |
| Zawiera źródło | N/A |
| Producent diod LED | N/A |
| Jednolitość barw SDCM max | 5 |
| Możliwość ściemniania | + |
| Zakres temperatur pracy | -20/+40 °C |
| Trwałość | 17000 h |
| Materiał obudowy | ALUMINIUM, PLASTIC |
| Trzonek | N/A |
| IK | N/A |
| Klasa szczelności | IP20 |
| Kolor | SREBRNY |
| Wymiary (A x B x C) | 286x12,5x15 mm |
| Otwór montażowy | N/A mm |
| Waga | 0.188 kg |
| Do użytku | wewnątrz |
| Sposób montażu | NATYNKOWY |
| Zastosowanie | INT |
| Czy ma pracować w warunkach innych niż normalne? | N/A |
| Made in | PRC |
| Inne | N/A |



Tabela EEI LED :

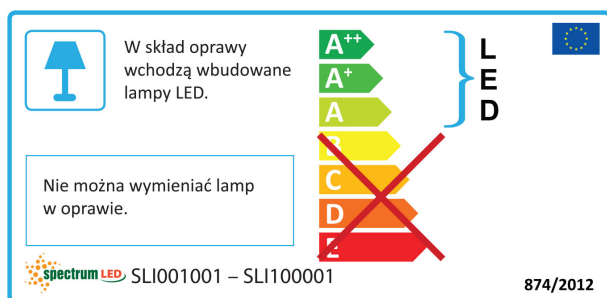

Dostępne akcesoria:

N/A -