

# LIMEA SUBTILO

SLI047220CCT\_PW

Oprawa oświetleniowa LIMEA SUBTILO z możliwością zmiany barwy światła (CCT), o mocy 15 W, wysokiej skuteczności świetlnej 120 lm/W. Dzięki możliwości zmiany temperatury barwowej (CCT) zakresie od 3000K do 6000K możemy dopasować barwę światła w zależności od potrzeb i preferencji. Przeznaczona zarówno do montażu natynkowego i zwieszanego. Produkt posiada atest PZH, dzięki czemu można go zastosować do pomieszczeń podwyższonych wymaganiach higienicznych.

CCT




|                    |                       |
|--------------------|-----------------------|
| Moc                | <b>15 W</b>           |
| Strumień świetlny* | <b>1800 lm (360°)</b> |
| Barwa światła      | <b>CCT</b>            |
| Klasa szczelności  | <b>IP20</b>           |

|                     |                         |
|---------------------|-------------------------|
| Napięcie            | <b>230 V</b>            |
| Temperatura barwowa | <b>2700/4000/6000 K</b> |
| Kąt rozsyłu światła | <b>120 °</b>            |

## Dane techniczne

|                             |                                                |
|-----------------------------|------------------------------------------------|
| Kod                         | SLI047220CCT_PW                                |
| Moc                         | 15 W                                           |
| Prąd                        | 115 mA                                         |
| Napięcie                    | 230 V                                          |
| Zużycie energii             | 15 kWh/1000h                                   |
| Częstotliwość               | 50 Hz                                          |
| Klasa ochrony PP            | II                                             |
| Współczynnik mocy           | 0.55                                           |
| Strumień świetlny użytkowy* | 1800 lm (360°)                                 |
| Strumień świetlny**         | 1500 lm (360°)                                 |
| Skuteczność świetlna        | 120 lm/W                                       |
| Temperatura barwowa         | 2700/4000/6000 K                               |
| Barwa światła               | CCT                                            |
| Kąt rozsyłu światła         | 120 °                                          |
| RA                          | 80                                             |
| Zawiera źródło              | +                                              |
| Możliwość ściemniania       | NIE                                            |
| Zakres temperatur pracy     | -20/+40 °                                      |
| Trwałość                    | 17000 h                                        |
| Materiał obudowy            | PLASTIC                                        |
| Klasa szczelności           | IP20                                           |
| Kolor                       | BIAŁY                                          |
| Wymiary (AxBxC)             | 600x60x35 mm                                   |
| Do użytku                   | WEWNĄTRZ                                       |
| Sposób montażu              | natynkowy, zwieszany                           |
| Zastosowanie                | INTERNAL                                       |
| Made in                     | PRC                                            |
| Inne                        | Funkcja zmiany barwy światła 2700K/4000K/6000K |

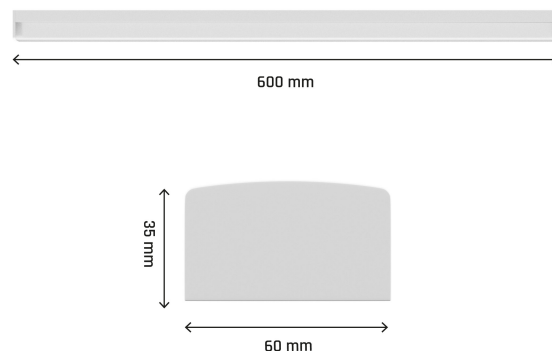

## Dokumenty powiązane

 Deklaracja zgodności

