


SLI048011NW_PW

SLI048011NW_PW

HALLS LINE 3 HIGH BAY 150W NW 230V 60X90ST IP66 IK10 795X130X115MM CZARNY 5 LAT GW. 1-10V

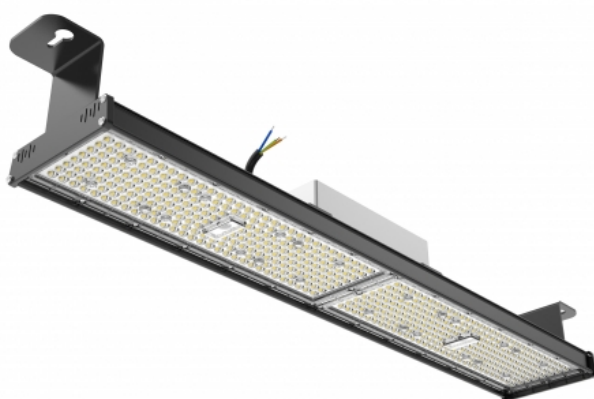

Moc	150 W	Napięcie	230 V
Strumień świetlny*	24750 lm (360°)	Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW	Kąt rozsyłu światła	60x90 °
IK	10	Klasa szczelności	IP66

Dane techniczne

Dane logistyczne

Kod	SLI048011NW_PW
Moc	150 W
Prąd	680 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	150 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochrony PP	I
Zasilacz w komplecie	TAK
Współczynnik mocy	0.95
Strumień świetlny użytkowy*	24750 lm (360°)
Strumień świetlny**	24000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	165 lm/W
Światłość	22500 cd
Temperatura barwowa	4000 K
Barwa światła	NW
Kąt rozsyłu światła	60x90 °
RA	80
Zawiera źródło	TAK
Możliwość ściemniania	TAK
Zakres temperatur pracy	-20 +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM
IK	10
Klasa szczelności	IP66
Kolor	CZARNY
Wymiary (AxBxC)	795x130x115 mm
Do użytku	ZEW / WEW
Sposób montażu	ZWIESZANY
Czy ma pracować w warunkach innych niż normalne?	TAK
Made in	PRC
Inne	Zaw. 2 źródła św. o EEI D, Fi use=12375lm, P=75W ,

Ilość na palecie	60 szt.
Waga brutto (1 szt.)	4.7 kg

Dokumenty powiązane



 Instrukcja obsługi



 Deklaracja zgodności