


WLD PLANK CCT

WLD+20009

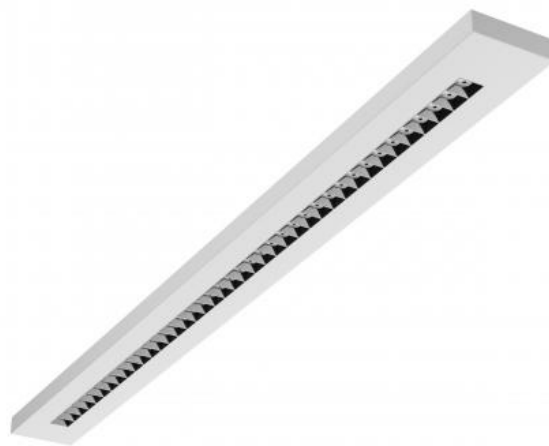

Moc	20/30/40 W
Temperatura barwowa	2700/4000/6000 K
Kąt rozsyłu światła	40 °

Napięcie	230 V
Barwa światła	CCT
Klasa szczelności	IP20

Dane techniczne

Kod	WLD+20009
Moc	20/30/40 W
Prąd	185 mA
Napięcie	230 V
Zużycie energii	40 kWh/1000h
Częstotliwość	50 Hz
Klasa ochronności PP	II
Współczynnik mocy	0.95
Strumień świetlny użytkowy*	4350 lm (360°)
Strumień świetlny**	1500/2250/3000 lm (360°)
Skuteczność świetlna	109 lm/W
Światłość	5900 cd
Temperatura barwowa	2700/4000/6000 K
Barwa światła	CCT
Kąt rozsyłu światła	40 °
RA	90
Zawiera źródło	TAK
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	ALUMINIUM
Klasa szczelności	IP20
Kolor	BIAŁY
Wymiary (AxBxC)	1195x100x25 mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	natynkowy, zwieszany
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC
Inne	Funkcja zmiany barwy światła 2700K/4000K/6000K ,

Dokumenty powiązane

 Instrukcja obsługi Deklaracja zgodności

