


WLD+40006_2F

WLD+40006_2F




Moc	12 W
Temperatura barwowa	3000 K
Kąt rozsyłu światła	25 °

Napięcie	48 V
Barwa światła	WW
Klasa szczelności	IP20

Dane techniczne

Kod	WLD+40006_2F
Moc	12 W
Prąd	250 mA
Napięcie	48 V
Zużycie energii	12 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Klasa ochronności PP	III
Producent zasilacza	tuobo
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	1130 lm (360°)
Strumień świetlny**	830 lm (360°)
Skuteczność świetlna	94 lm/W
Światłość	3520 cd
Temperatura barwowa	3000 K
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	25 °
RA	>90
Zawiera źródło	TAK
Producent diod LED	osram
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	NIE
Zakres temperatur pracy	-20 DO +40 °
Trwałość	50000 h
Materiał obudowy	AL+PC
Klasa szczelności	IP20
Kolor	czarny
Wymiary (AxBxC)	40x297 (935mm wire) mm
Do użytku	WEW
Sposób montażu	NA SZYNĘ
Zastosowanie	WEW
Made in	PRC
Inne	2F ,

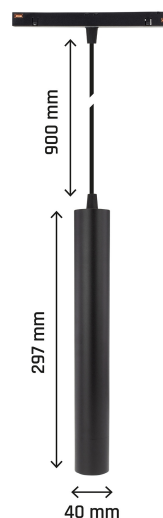

Dokumenty powiązane



 Deklaracja zgodności

