

PASEK LED w silikonie rolka 5 metrów




Moc	48 (7,2) W	Napięcie	12 V
Strumień świetlny**	4200 (460) lm (360°)	Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	120 °	Trzonek	prEXTody
Klasa szczelności	IP44		



 Deklaracja zgodności

Dane techniczne:

Kod	WOJ+12215
Moc	48 (7,2) W
Prąd	4000 mA
Napięcie	12 V
Klasa energetyczna	F
Zużycie energii	53 kWh/1000h
Częstotliwość	DC Hz
Zasilacz w komplecie	NIE
Współczynnik mocy	1
Strumień świetlny użytkowy*	4200 lm (120°)
Strumień świetlny**	4200 (460) lm (360°)
Skuteczność świetlna	87 lm/W
Barwa światła	WW
Kąt rozsyłu światła	120 °
RA	90
Jednolitość barw SDCM max	5
Możliwość ściemniania	+
Zakres temperatur pracy	-20/+40 °
Trwałość	50000 h
Trzonek	prEXTody
Klasa szczelności	IP44
Wymiary (AxBxC)	10X5000 mm
Waga	0,04 kg
Do użytku	WEW
Zastosowanie	INT
Ilość sztuk w opakowaniu zbiorczym	50 szt.
Made in	PRC
Inne	0,5m - 610mA

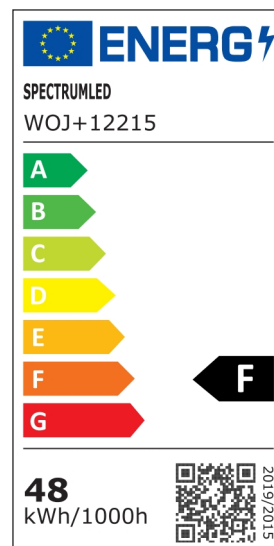

*Strumień świetlny zastosowanego modułu LED. **Strumień świetlny oprawy