

Zasilacz lab I-6030D DC 60V/30A LED PowerLab

Nr kat. 115227

Zasilacz lab I-6010D DC 60V/10A LED PowerLab

Nr kat. 115230

Zasilacz lab I-3030D DC 30V/30A LED PowerLab


Nr kat. 115229

Zasilacz lab I-3020D DC 30V/20A LED PowerLab

Nr kat. 115228

## Cechy

- Czytelne cyfrowe wyświetlacze LED
- Praca w trybie stabilizacji napięcia (CV) lub prądu (CC)
- Zabezpieczenie przed zwarcie i przeciążeniem
- Wbudowany wentylator

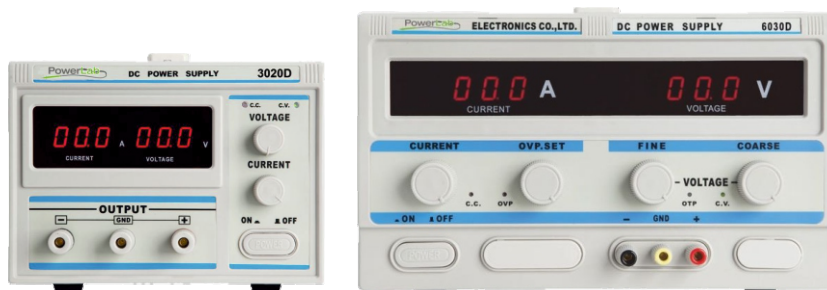

## Dane techniczne:

Model	I-3020D	I-3030D	I-6010D	I-6030D
Napięcie wyjściowe DC	0-30V	0-30V	0-60V	0-60V
Prąd wyjściowy DC	0-20A	0-30A	0-10A	0-30A
Zasilanie	220V AC $\pm 10\%$ , 50/60Hz			
Wyświetlacz	LED 3 cyfry			
Rozdzielczość wyświetlacza	0,1V / 0,1A			
Dokładność wskazań	$\pm 1\%$ $\pm 1$ cyfra			

## Stabilizacja napięciowa:

Napięciowy wsp. stabilizacji	0,1%
Obciążeniowy wsp. stabilizacji	0,5%
Tętnienia i szумы:	0,5% Vp-p

## Stabilizacja prądowa:

Prądowy wsp. stabilizacji	0,5%
Obciążeniowy wsp. stabilizacji	0,5%
Tętnienia i szумы	0,5% Vp-p
Zabezpieczenie	zabezpieczenie przeciwzwarciowe (ograniczenie prądu obciążenia)
Środowisko pracy	-10C +40C wilgotność < 90%
Środowisko przechowywania	-10C +40C wilgotność < 80%
Wymiary ( szer x wys x gł )	198x158x366mm 198x158x366mm 198x158x366mm 260x169x378mm
Masa	3,8 kg 4,28kg 4,28kg 6,48kg
Wyposażenie	przewód zasilający, instrukcja obsługi

